


PRZEKRÓJ A-A 1:100

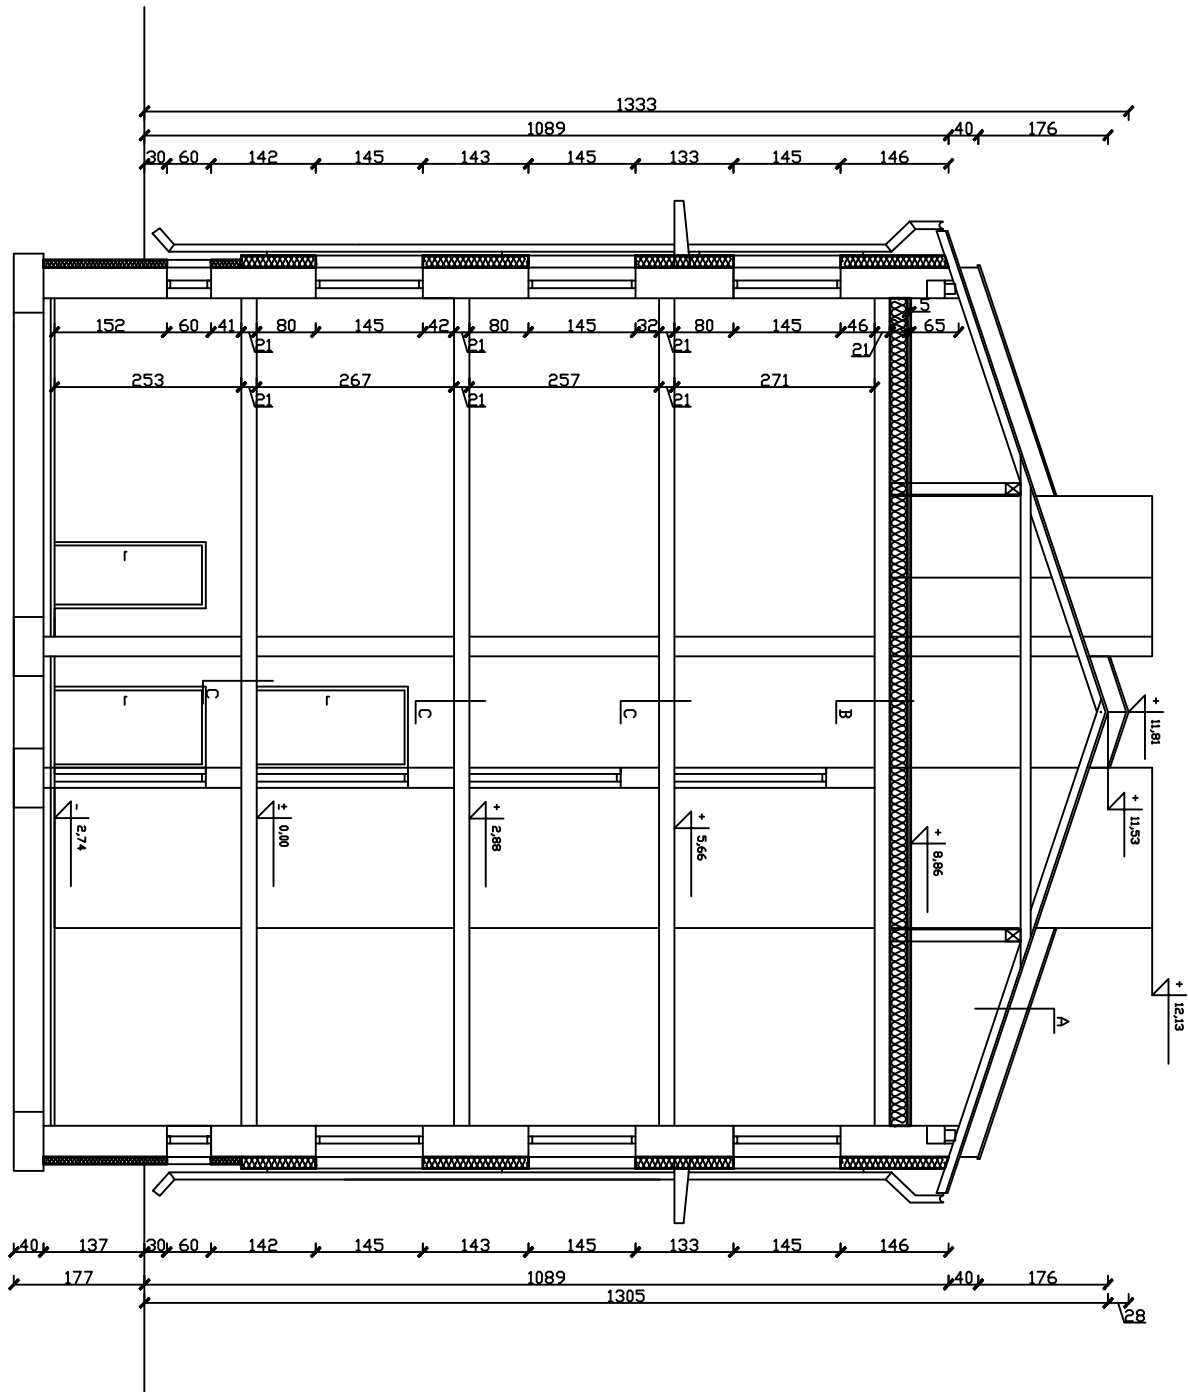

A - DACH
płyty azbestowe(eternit)
tata drewniana 3X5cm
krokwie 8/16cm

B - STRÓP NAD OSTATNIA KOND.
szlichta 5cm
styropian 23cm
szlichta 4,5cm
folia
płyta pilśniowa 2,5cm
płyta żelbetowa 14 cm

C - STRÓP między kond.
terakota/panele podł.
szlichta 4,5cm
folia
płyta pilśniowa 2,5cm
płyta żelbetowa 14 cm

PHU Hydobud Stanisław Kuźmiński ul. Wspólna 4 18-214 Kulikowo tel. 602-593-982			
BRANŻA architektura	STADIUM Projekt budowlany	SKALA 1:100	DATA
INWESTOR: Gmina Kołaki Kościelne ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne			
OBIEKT: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy			
ADRES: ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne			
TYTUŁ RYSUNKU: Przekrój A-A			
AUTOR: Architektura, Konstrukcja	PODPIS:		
mgr inż. Stanisław Kuźmiński ul. Wspólna 4, 18-214 Kulikowo			